


MINAX[®]

doorvoerwalsen

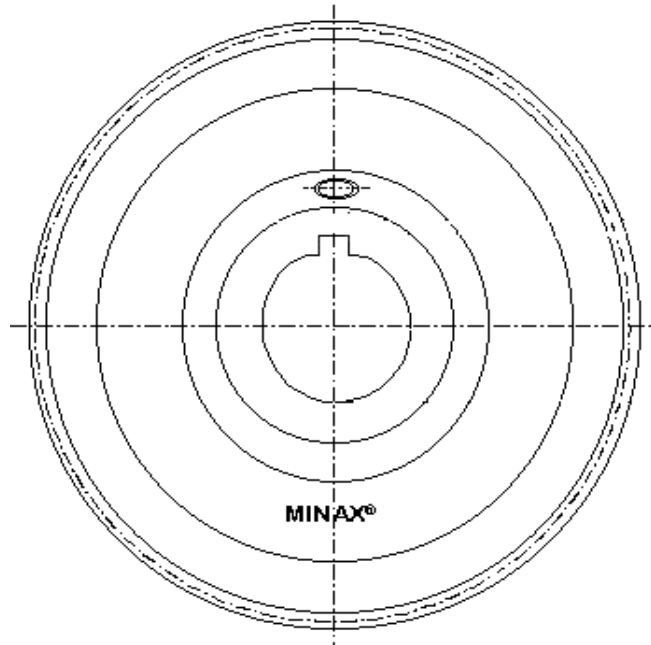

MONTAGE AANWIJZINGEN:

- ✓ **let u erop dat de wals zo wordt gemonteerd, dat het MINAX[®] logo altijd aan de voorzijde staat. Op deze manier bent u verzekerd van de juiste draairichting.**
- ✓ **MINAX[®] walsen hebben minder druk nodig dan traditionele walsen. Bij pneumatisch druk, kunt u de druk reduceren en/of bijstellen tot 1,5 bar.**
- ✓ **Bij mechanisch geveerde walsen de voorspanning aanpassen tot minimaal.**
- ✓ **Let altijd op een goede bladsmering en scherpe schaafmessen.**